

ชุดหัวไมโครโฟนไร้สาย ND76-RC3 ที่ใช้แคปซูลรุ่นเดียวกับ ND76



- หัวไมโครโฟนแบบเคลื่อนย้ายสำหรับ Electro-Voice และเครื่องส่งมือถือแบบไร้สายของแบรนด์อื่นๆ
- สมรรถนะเสียงรอบด้านที่ยอดเยี่ยม: สะอาด สดใสและสมดุล
- แคปซูลไดนามิกไดอะแฟรมใหญ่ทำให้เกิดการตอบสนองความถี่ที่หลากหลายและละเอียด
- แคปซูลที่ติดตั้งกันกระแทกจะช่วยลดเสียงรบกวนจากการจับต้อง
- ตะแกรง Memraflex ทนต่อการเป็นรอยบุ๋ม



Electro-Voice ND76-RC3 คือชุดหัวไมโครโฟนชนิดงานร้อง/พูด แบบเคลื่อนย้ายแบบคาร์ดิอยด์ไดนามิก ที่ให้ประสิทธิภาพสูง ทนทานสำหรับชุดไมโครโฟนมือถือแบบไร้สาย ชุดหัวไมโครโฟนนี้มีการมีการออกแบบทางไฟฟ้าและทางกล ให้เข้ากับชุดไมโครโฟนมือถือไร้สายของ Electro-Voice (และยังสามารถใช้ร่วมกับแบรนด์อื่นๆได้อีกหลายแบรนด์) โดยออกแบบตามมาตรฐาน หน้าสัมผัสแบบวงแหวนชนิด 3 หน้าสัมผัส ,ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.25 นิ้ว โดยใช้รูปแบบการเชื่อมต่อที่มีระยะเกลียว 28 เกลียว ปลอกป้ายชื่อที่ติดล่อยจะหมุนอย่างอิสระจนกว่าหัวจะขันแน่น โดยจะล็อกเข้าที่อย่างแน่นเมื่อขันจนสุดแล้ว ทำให้สามารถหันด้านชื่อแบรนด์ที่ต้องการไปทางเครื่องส่งได้

ด้วยการออกแบบเพื่อให้การใช้งานเสียงรอบด้านที่ยอดเยี่ยม แคปซูลที่ปรับเสียงอย่างแม่นยำนี้ให้เนื้อเสียงที่สะอาด สดใส และสมดุล ตลอดจนการแยกเสียงจากเสียงบนเวทีอย่างเหนือชั้น แคปซูลไดนามิกของหัวไมโครโฟนประกอบด้วยไดอะแฟรม Mylar ขนาดใหญ่ ซึ่งให้การตอบสนองความถี่ที่หลากหลายและละเอียด โดยใช้พื้นที่พื้นผิวที่ใหญ่เพื่อให้ความสมดุลของเสียงร่วมกับวัสดุมวลค่าความเร็วสูงเพื่อให้ความไวในการตอบสนองต่อเสียงที่ดีเยี่ยม

หัวไมโครโฟนมีระบบขั้วแคปซูลกันกระแทกระดับนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วยการกันกระแทก 4 จุดรอบเส้นรอบวงของแคปซูล ผสมผสานกับบีลัมที่ปรับจนแล้วที่ฐานแคปซูล เพื่อรับมือกับการลดเสียงรบกวนได้อย่างเหนือชั้นเพื่อจัดการสั่นสะเทือนทางกลและเสียงรบกวนในมิคซ์

ตะแกรง Memraflex ทำมาจากลวดตะแกรงดัดอย่างแน่นที่ทนทาน ซึ่งทนต่อการใช้งานที่สมบุกสมบันผิดปกติได้ หัวไมโครโฟนของคุณยังคงได้รับการปกป้องและยังคงดูดีอยู่ แม้จะผ่านการแสดงครั้งแล้วครั้งเล่าหลายต่อหลายปี เพื่อการปกป้องเพิ่มเติม แคปซูลมีผ้าขนชนิดลื่นน้ำที่ป้องกันไม่ให้ความชื้นและเศษเล็กน้อยเข้าถึงไดอะแฟรมได้

แคปซูลใช้ขดลวดลื่นน้ำที่ลดเสียงรบกวนจากกระแสไฟฟ้าและสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า ใช้ไมกนีโตแมก ND ด้วยความมั่นใจใกล้ตู้ลำโพงและชิ้นวางอุปกรณ์ที่ทำให้เกิด EMF

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ประเภทองค์ประกอบ:	โครงสร้างแม่เหล็กนีโอติเมียมไดนามิก
การตอบสนองความถี่, ประจิด:	30 Hz-17 kHz
การตอบสนองความถี่, ไกล:	70 Hz-17 kHz

รูปแบบขั้ว:	คาร์ดิอยด์
ความไว, แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด @ 1 kHz:	5.6 mV/ปาสกาล (-45 dBV/Pa)
SPL สูงสุด:	134.5 dB SPL (1% THD)
อิมพีแดนซ์:	1000 โอห์ม
ความต้องการกำลังไฟฟ้า:	4-8 VDC
ขั้ว:	แรงดันขั้วบนไดอะแฟรมทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าขั้วบวกที่หน้าสัมผัสกลางโดยสัมผัสกับหน้าสัมผัสสายดิน
หน้าสัมผัสไฟฟ้า:	3 แหวน/3 ขา
การเชื่อมต่อแบบเกลียว:	ระยะเกลียว 28 UN-2A เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.25 นิ้ว
สี:	สีโพลียูรีเทนสีดำ
วัสดุ:	ตะแกรงดัดขดลวดเหล็กอะลูมิเนียม, เหล็กกล้า
ขนาด, ความยาว: เส้นผ่านศูนย์กลาง:	3.6 นิ้ว (91 มม.) 2.0 นิ้ว (50.5 มม.)
น้ำหนักสุทธิ:	6.5 ออนซ์ (184 กรัม)
น้ำหนักในการขนส่ง:	8.4 ออนซ์ (238 กรัม)


แจ้งเตือน!

สิ่งสำคัญคือต้องป้องกันการขั้วอินพุตสแตจของเครื่องส่งมือถือไม่ให้มากเกินไปหรือน้อยเกินไป ให้ความสนใจเป็นพิเศษในขณะเทียบความไวของอินพุตของเครื่องส่งกับหัวไมโครโฟนนี้


ปรับความไวของเครื่องส่งเป็นระดับที่มีเดือรเส้นทางเสียงบนเครื่องรับที่คู่กันแสดงค่าเต็ม 75%-95% บนยอดสูงสุดของเสียงร้อง/พูดที่เน้นความแรงและคุณภาพของสัญญาณสูงสุดเป็นหลัก




การตอบสนองข้อ:

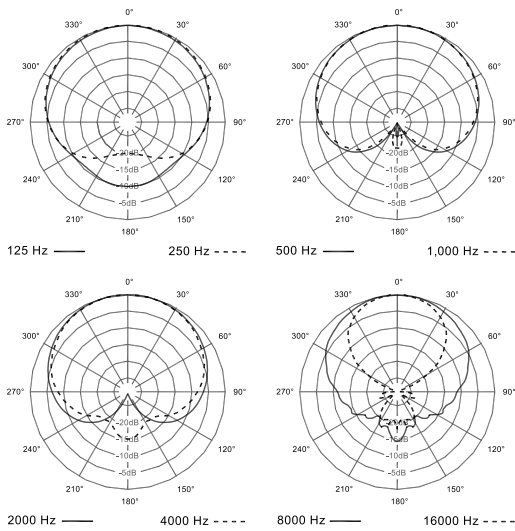


ความถี่ตอบสนอง:

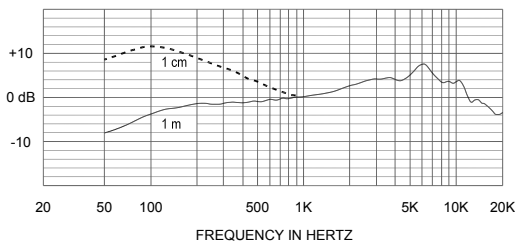

ขนาด:



มุมมองด้านล่าง:



A ช่องเสียงเอาต์พุต

B อินพุตกระแสไฟตรง

C สายดิน

D ขั้วต่อแหวนสลิป

ชิ้นส่วนประกอบ

คำอธิบาย

ND76GRILLE

ตะแกรงส่วนปลายสำรอง, สีดำ

NDVOCRING

แหวนรอยต่อสำรองระหว่างส่วนของตะแกรง, สีเงิน

มีชิ้นส่วน

จำนวน

ส่วนประกอบ

1

หัวไมโครโฟนแบบเกลียว

1

เอกสารข้อมูลทางวิศวกรรม

1

บัตรข้อมูลการรับประกันและเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์

ข้อมูลการสั่งซื้อ

ชุดหัวไมโครโฟนไร้สาย **ND76-RC3** ที่ใช้แคปซูลรุ่นเดียวกับ **ND76**

ไมโครโฟนสำหรับงาน ร้อง/พูดแบบคาร์ดิอยด์ไดนามิก, สีดำ

หมายเลขคำสั่งซื้อ **ND76-RC3**

อุปกรณ์เสริม

379-1 ที่บังลม, สีดำ, เป็นชุด

ที่บังลม/ที่กันลมแบบโฟม, สีดำ

หมายเลขคำสั่งซื้อ **379-1**